



NCC® 90 mm GENERATION 3

90 mm LED- Abblend- und Fernscheinwerfer

Unsere dritte Generation der 90 mm LED-Fahrscheinwerfer bieten wir als innovative Multifunktionsmodule an: Der Abblendscheinwerfer verfügt über einen zusätzlichen Lichtleiter, welcher als Tagfahr- und Positionsleuchte fungiert. Der Fernscheinwerfer verfügt über einen zusätzlichen Lichtleiter, welcher als Positions- und Blinkleuchte fungiert.

Neuste LED-Technologie ermöglicht eine helle und homogene Ausleuchtung der Straße bei gleichzeitig kompakten Modulabmessungen. Dank der smarten Einbautiefen von nur 74 mm beim Abblendscheinwerfer und 103 mm beim Fernscheinwerfer, eignet sich die dritte Generation hervorragend für Fahrzeuge mit schwierigen Einbauverhältnissen. Ab Werk mit DEUTSCH-Stecker im Gehäuse, Adapterkabel auf Anfrage möglich.

Es sind "Mono"-Versionen ohne die zusätzlichen Lichtleiterfunktionen Tagfahr-, Positions- und Blinkleuchte erhältlich. Natürlich bieten wir wie gewohnt ECE LHD und ECE RHD Versionen an.



Wie bei Produkten aus dem Hause Nolden üblich, überzeugt auch die dritte Generation mit der gewohnten Qualität und der Erfüllung höchster Spezifikationen.



LED-Tagfahrleuchte



LED-Positionsleuchte

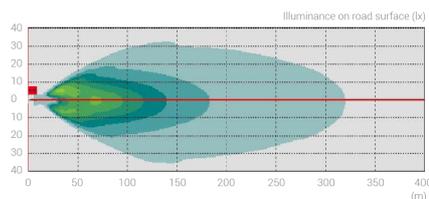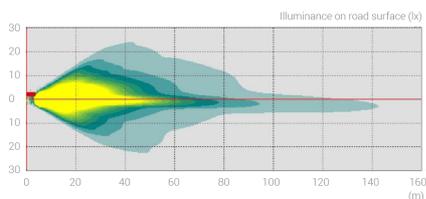



Varianten

- /// **LED-Abblendscheinwerfer**, (mit Tagfahr- und Positionsleuchte):
Montageohren / Artikelnummer: 90903L-ATP-C
- /// **LED-Mono-Abblendscheinwerfer** (Lichtleiter ohne Funktion):
Montageohren / Artikelnummer: 90903L-A-C
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Montageohren / Modus A, Widerstand für
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903L-FPB-1-C-A
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Montageohren / Modus B, ISO-Impuls für
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903 L-FPB-1-C-B
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Montageohren / Modus C, keine
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903L-FPB-1-C-C
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Halterahmen / Modus A, Widerstand für
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903L-FPB-2-C-A
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Halterahmen / Modus B, ISO-Impuls für
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903L-FPB-2-C-B
- /// **LED-Fernscheinwerfer** (mit Positions- und Blinkleuchte):
Halterahmen / Modus C, keine
Blinkleuchtenausfallkontrolle / Artikelnummer: 90903L-FPB-2-C-C
- /// **LED-Mono-Fernscheinwerfer** (Lichtleiter ohne Funktion):
Montageohren / Artikelnummer: 90903L-F-1-C
- /// **LED-Mono-Fernscheinwerfer** (Lichtleiter ohne Funktion):
Halterahmen / Artikelnummer: 90903 L-F-2-C

Technische Daten

- | | |
|------------------------------|--|
| /// 12 und 24 V | /// RoHS & REACH
konform |
| /// ECE-Homologation | /// Passend für:
Automobil, Wohnmobil |
| /// EMV-Homologation | /// Caravan, Bus,
Sonderfahrzeug |
| /// SAE J2139 | |
| /// Temperatur: -40° - +80°C | |
| /// Stecker: DEUTSCH DT | |

Englische
Version:



LED-Positionsleuchte



LED-Blinkleuchte

