

NCC® ARTON: Eckig ist die neue Dimension

Die weltweit ersten, modularen LED-Fahrscheinwerfer mit rechteckigen Modulen

Das LED-Fahrscheinwerfersystem NCC® ARTON erlaubt völlig neue Designmöglichkeiten für Ihre kommende Fahrzeuggeneration. Erhältlich als „Competition“ Modul mit 4 LEDs für den Ablend- und 3 LEDs für den Fernscheinwerfer. Weiterhin stehen leistungsstarke 3er Ablend- und 2er Fernscheinwerfer „Performance“ Module zur Verfügung.

Die Innenblende ist in der Ausführung schwarz-glänzend / schwarz-matt (kombiniert) erhältlich. Erhältlich ab Ende 2019.




NCC® ARTON LED-Ablendscheinwerfer mit 4 LEDs „Competition“




NCC® ARTON LED-Fernscheinwerfer mit 3 LEDs „Competition“



NCC® ARTON LED-Fernscheinwerfer mit 2 LEDs „Performance“

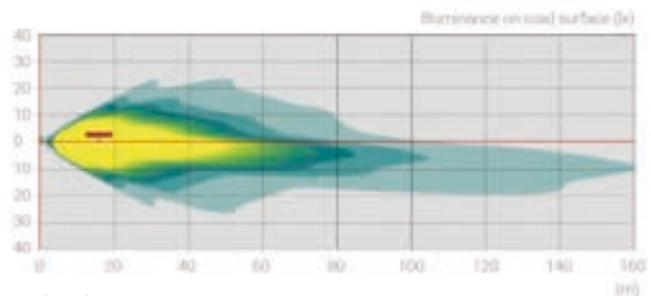


Isolux Diagramm ECE LHD NCC® ARTON Ablendscheinwerfer „Competition“, mit 4 LEDs

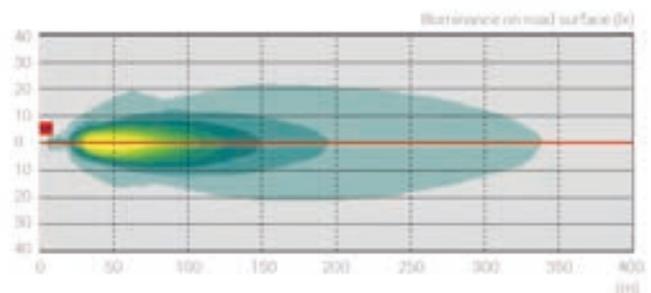

Isolux Diagramm ECE NCC® ARTON Fernscheinwerfer „Competition“, mit 3 LEDs



4er Ablend- mit 3er Fernscheinwerfer

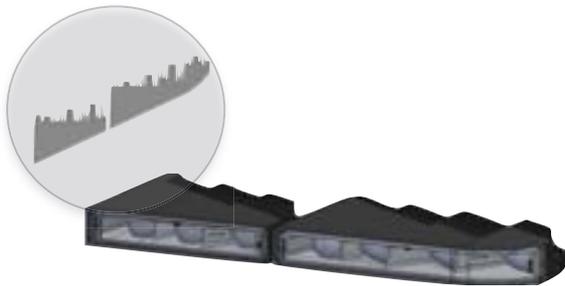

Ansicht Kombinationsmöglichkeit „Competition“.
Ablendscheinwerfer mit 4 LEDs + Fernscheinwerfer mit 3 LEDs.

Technische Daten

- /// 12- und 24V
- /// ECE-Zulassung
- /// EMV-Zulassung
- /// SAE J2139
- /// Temperatur: -40° - +80°C
- /// Stecker: DEUTSCH DT
- /// RoHS & REACH konform
- /// Passend für: Automotive, Reisemobil, Bus, Sonderfahrzeugbau

3er Ablend- mit 2er Fernscheinwerfer




Ansicht Kombinationsmöglichkeit „Performance“.
Ablendscheinwerfer mit 3 LEDs + Fernscheinwerfer mit 2 LEDs.
Abschlusscheibe des Fernscheinwerfers mit 8° Neigung.

Varianten

- /// 4er Ablendscheinwerfer Modul
(L:220mm x H: 40mm x T: 166mm)
- /// 3er Ablendscheinwerfer Modul
(L:160mm x H: 40mm x T: 136mm)
- /// 3er Fernscheinwerfer Modul
(L:160mm x H: 40mm x T: 136mm)
- /// 2er Fernscheinwerfer Modul („low angle“)
(L:120mm x H: 40mm x T: 102mm)
- /// 2er Fernscheinwerfer Modul („high angle“)
(L:120mm x H: 40mm x T: 140mm)

3er Ablend- mit 2er Fernscheinwerfer

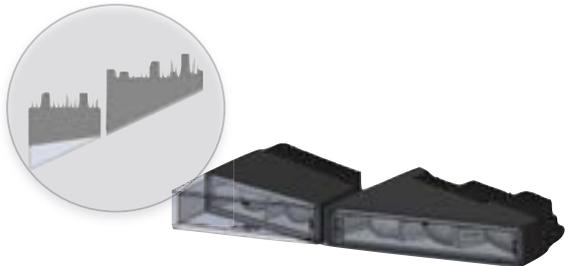

Ansicht Kombinationsmöglichkeit „Performance“.
Ablendscheinwerfer mit 3 LEDs + Fernscheinwerfer mit 2 LEDs.
Abschlusscheibe des Fernscheinwerfers mit 25° Neigung.

Flyer als PDF

