

# Hauptscheinwerfer

ECE


## NCC® 7“ Bi-LED-Scheinwerfer 2. GENERATION

Innovativer 7“ LED-Hauptscheinwerfer der zweiten Generation mit LED-**Abblend-** und **Fernscheinwerfer**, **LED-Tagfahrleuchte** und **Positionsleuchte** in Lichtleitertechnologie. H4-Anschluss für LED-Abblend- und Fernscheinwerfer. Verfügbar in den Ausführungen Chrom, Schwarz-Chrom und Schwarz-Matt. Versionen für Links- und Rechtsverkehr verfügbar.

- Über 30 000 Stunden Lebensdauer der LED
- Zusätzliche LED-Tagfahrleuchte in Lichtleitertechnologie mit 8 W Leistung
- Weiße Straßenausleuchtung
- H4-Anschlüsse für Plug & Play
- Standard 7“ Befestigung (PAR56)
- Geringe Einbautiefe
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- 480 h Salzsprühnebeltest
- Verfügbar in Chrom, Schwarz-Chrom und Schwarz-Matt



Technische Daten	
Typenbezeichnung	<b>M294</b>
Abmessungen	177x99 mm
Typ LED	OSRAM
Spannung	12/24 V
Leistung	Abblendscheinwerfer: 23 W Fernscheinwerfer: 31 W Tagfahrleuchte: 8.5 W Positionsleuchte: 0.9 W
Gewicht	1030 g
Geprüft	ECE
Belüftung	Nitto Denko Air Cap
Material Gehäuse	ADC
Material Abschlusscheibe	PC gehärtet
Prüfspezifikation	Auf Anfrage
Temperaturbereich	-40°C - +80°C
Leitung	FLRY
Stecker	H4 für Hauptscheinwerfer, Tyco/AMP Superseal für Positionsleuchte
Bezeichnung	Artikelnummer
7“ Bi-LED-Hauptscheinwerfer Chrom	7ZG2-AFTP-C (RHD: 7ZG2-AFTP-C-RHD)
7“ Bi-LED-Hauptscheinwerfer Schwarz-Chrom	7ZG2-AFTP-SC (RHD: 7ZG2-AFTP-SC-RHD)
7“ Bi-LED-Hauptscheinwerfer Schwarz-Matt	7ZG2-AFTP-SM (RHD: 7ZG2-AFTP-SM-RHD)

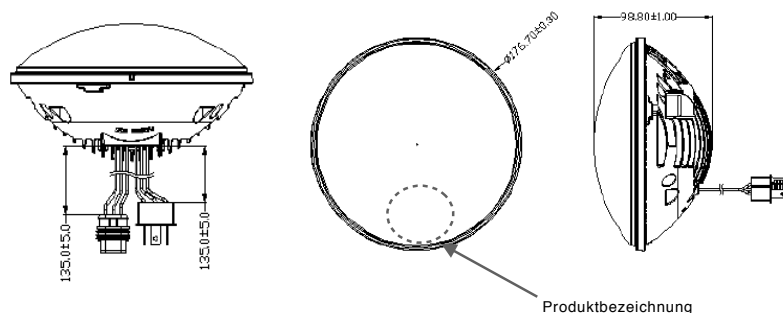

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04-2017